

FILTRO B70 1T H24.5 N

Filtro 1tazza

capienza indicativa 6/8 gr.*

su macchina Conti capienza indicativa 7 gr.

su macchina Rancilio capienza indicativa 9 gr.

su gruppi E61 standard capienza indicativa 6.5 gr.

su macchina Nuova Simonelli Aurelia 3T capienza indicativa 7 gr.

SAGOMA

BORDO: Ø 70 mm **(B70)**

ALTEZZA: 24.5 mm **(H24.5)**

CORPO: Ø 60 mm per pressino Ø 58 mm

CANALINO: esterno Ø 60,5 mm

SAGOMA: tronco di cono con raggiatura specifica

Sagoma creata da I.M.S. per ottenere il corretto rapporto tra base e altezza della pastiglia di caffè in relazione alla capienza. La parte inferiore del filtro ha una sagoma a tronco di cono. La parte intermedia si raccorda al corpo superiore mediante una raggiatura specifica. Questa forma è stata studiata per lo sfruttamento di tutta la pastiglia di caffè, facilitandone inoltre l'asciugatura e l'espulsione.

FORATURA

La foratura I.M.S. è esclusiva e brevettata.

AREA FORATA: Ø 30 mm

area ottimizzata in relazione alla sagoma del filtro.

NUMERO DI FORI: 177 Passo NORM **(N)**

Il numero e la distribuzione dei fori sono studiati per equilibrare l'erogazione in rapporto all'altezza, alla sagoma del filtro e all'area forata.

DIAMETRO DEI FORI: 0.30 mm

SAGOMA DEL FORO: CIRCOLARE a sezione CONICA.

FORATURA IMS COMPETIZIONE: Rilaminata e Ricalibrata.

FINITURA

BURATTATURA: Vibrofinitura ad umido con inserti ceramici

DECAPAGGIO: rimuove le ossidazioni leggere

LUCIDATURA: elettrolucidatura

Materiale Acciaio Inox Aisi 304 di provenienza controllata e certificato per il contatto alimentare.

*La capienza del filtro è determinata principalmente da quanto il gruppo erogazione entra nel filtro. Differenti modelli di macchina hanno diverse profondità. Oltre a ciò anche la macinatura e la pressatura del caffè influiscono sulla grammatura.

Ogni pezzo viene marcato con un numero di lotto per la tracciabilità del materiale e di tutti i processi produttivi.

FILTRO B70 1T H24.5 N

Filtro 1tazza

capienza indicativa 6/8 gr.*


su macchina Conti capienza indicativa 7 gr.

su macchina Rancilio capienza indicativa 9 gr.


su gruppi E61 standard capienza indicativa 6.5 gr.

su macchina Nuova Simonelli Aurelia 3T capienza indicativa 7 gr.


FORO CONICO:




PRE LUCIDATURA:



POST LUCIDATURA:

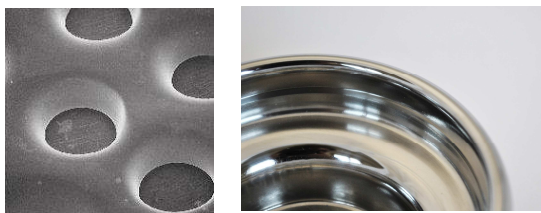

DISTANZA TRA I FORI:

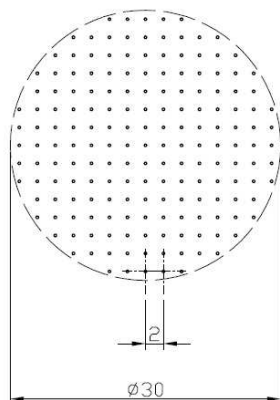

MISURE IN mm:



Ogni pezzo viene marcato con un numero di lotto per la tracciabilità del materiale e di tutti i processi produttivi.